


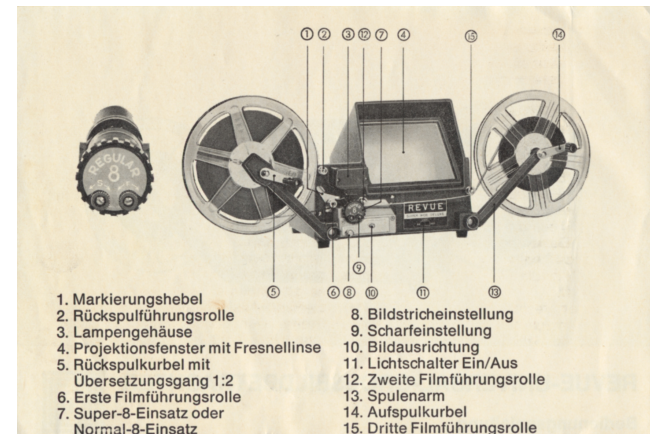

Gebrauchsanweisung

1. Beide Spulenarme bis zum Anschlag nach außen stellen und auf den rechten Spulenarm die Leerspule aufstecken.
2. Die volle Filmspule auf die linke Spulenachse aufstecken, damit der Film unten von links nach rechts abspult!
3. Den Film unter die „erste Führungsrolle“ (6) und über den Super- oder Normal-8-Einsatz (7) führen, dann unter die „zweite und dritte Führungsrolle“ (12+15) auf die rechte Leerspule aufrollen. Dabei beachten, daß das Zahnrad des Super- oder Normal-8-Einsatzes (7) in die Perforation des Filmes eingreift.
4. Mit der rechten Aufspulkurbel (14) den Film zum Betrachten durchziehen.
5. Bildstand, Schärfe und Bildausrichtung mit Hilfe der Einstellrädchen 8, 9 u. 10 korrigieren.
6. Mit dem Markierungshebel (1) die zum Schneiden vorgesehenen Stellen stanzen.

7. Zur Rückspulung den Film einfach herausnehmen und über die Rückspulführungsrolle (2) mit der linken Kurbel (5) aufrollen.
8. Für Einzelbild-Betrachtung den Film am linken Einstellrädchen (8) des Super- oder Normal-8-Einsatzes (7) bis zur gewünschten Stelle drehen.

Der Revue-Universal-Betrachter, ein besonders stabiles Gerät, erleichtert Ihnen das Zusammenstellen der verschiedenen Szenen Ihrer Filme. Durch die ideal konstruierte Filmführung ist es kinderleicht, den Film einzufädeln und das große Projektionsfenster mit Fresnellinse gibt Ihnen eine hervorragende Rand-zu-Rand-Ausleuchtung über die ganze Breite. Der bequeme Kippschalter ermöglicht es Ihnen, jederzeit die Arbeit zu unterbrechen, ohne den Film herausnehmen zu müssen. Für eine schnelle und doch filmschonende Rückspulung sorgt die Rückspulübersetzung im Verhältnis 1:2.

Technische Daten:

Fresnellinse
Lampe: 6 Volt/10 Watt, justierbar
Spulen: bis 120 m Filmlänge
Stabiles Spritzgüßgehäuse mit schwenkbaren Armen
Bildstricheinstellung
Bildausrichtung
Bildmarkierung
Maße: 450 × 210 × 190 mm
Gewicht: 2360 g

Zubehör:

Zum Bearbeiten von Normal-8-Filmen können wir Ihnen den entsprechenden Einsatz liefern. Bestell-Nr. 8088.
Zum Umstellen des Revue-Universal-Betrachters von Super-8 auf Normal-8 brauchen Sie nur den Einsatz (7) herausziehen und durch den Normal-8-Einsatz zu ersetzen.

FOTO-QUELLE GMBH · Das größte Fotohaus der Welt
8500 NÜRNBERG · DIESELSTRASSE 75 · TELEFON 661451